
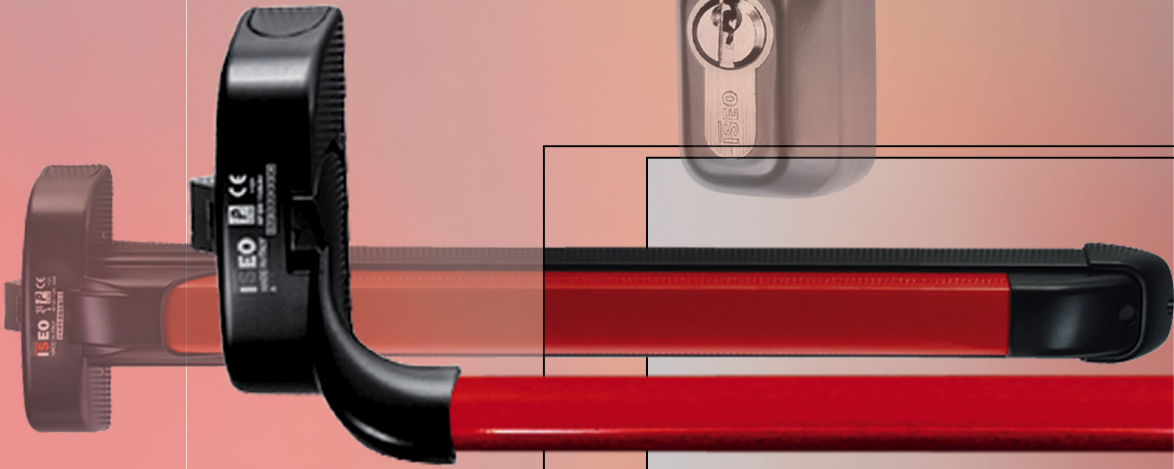


okucia antypaniczne

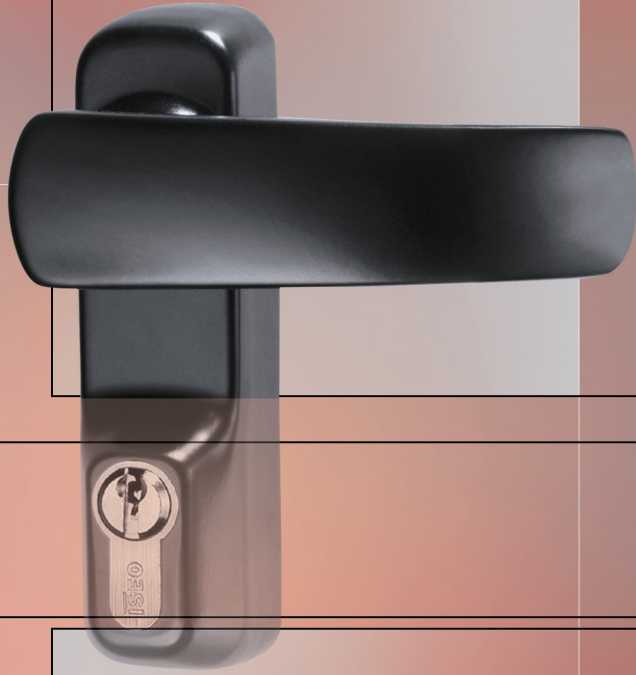


okucia antypaniczne

ISEO

ISEO

schematy zastosowań

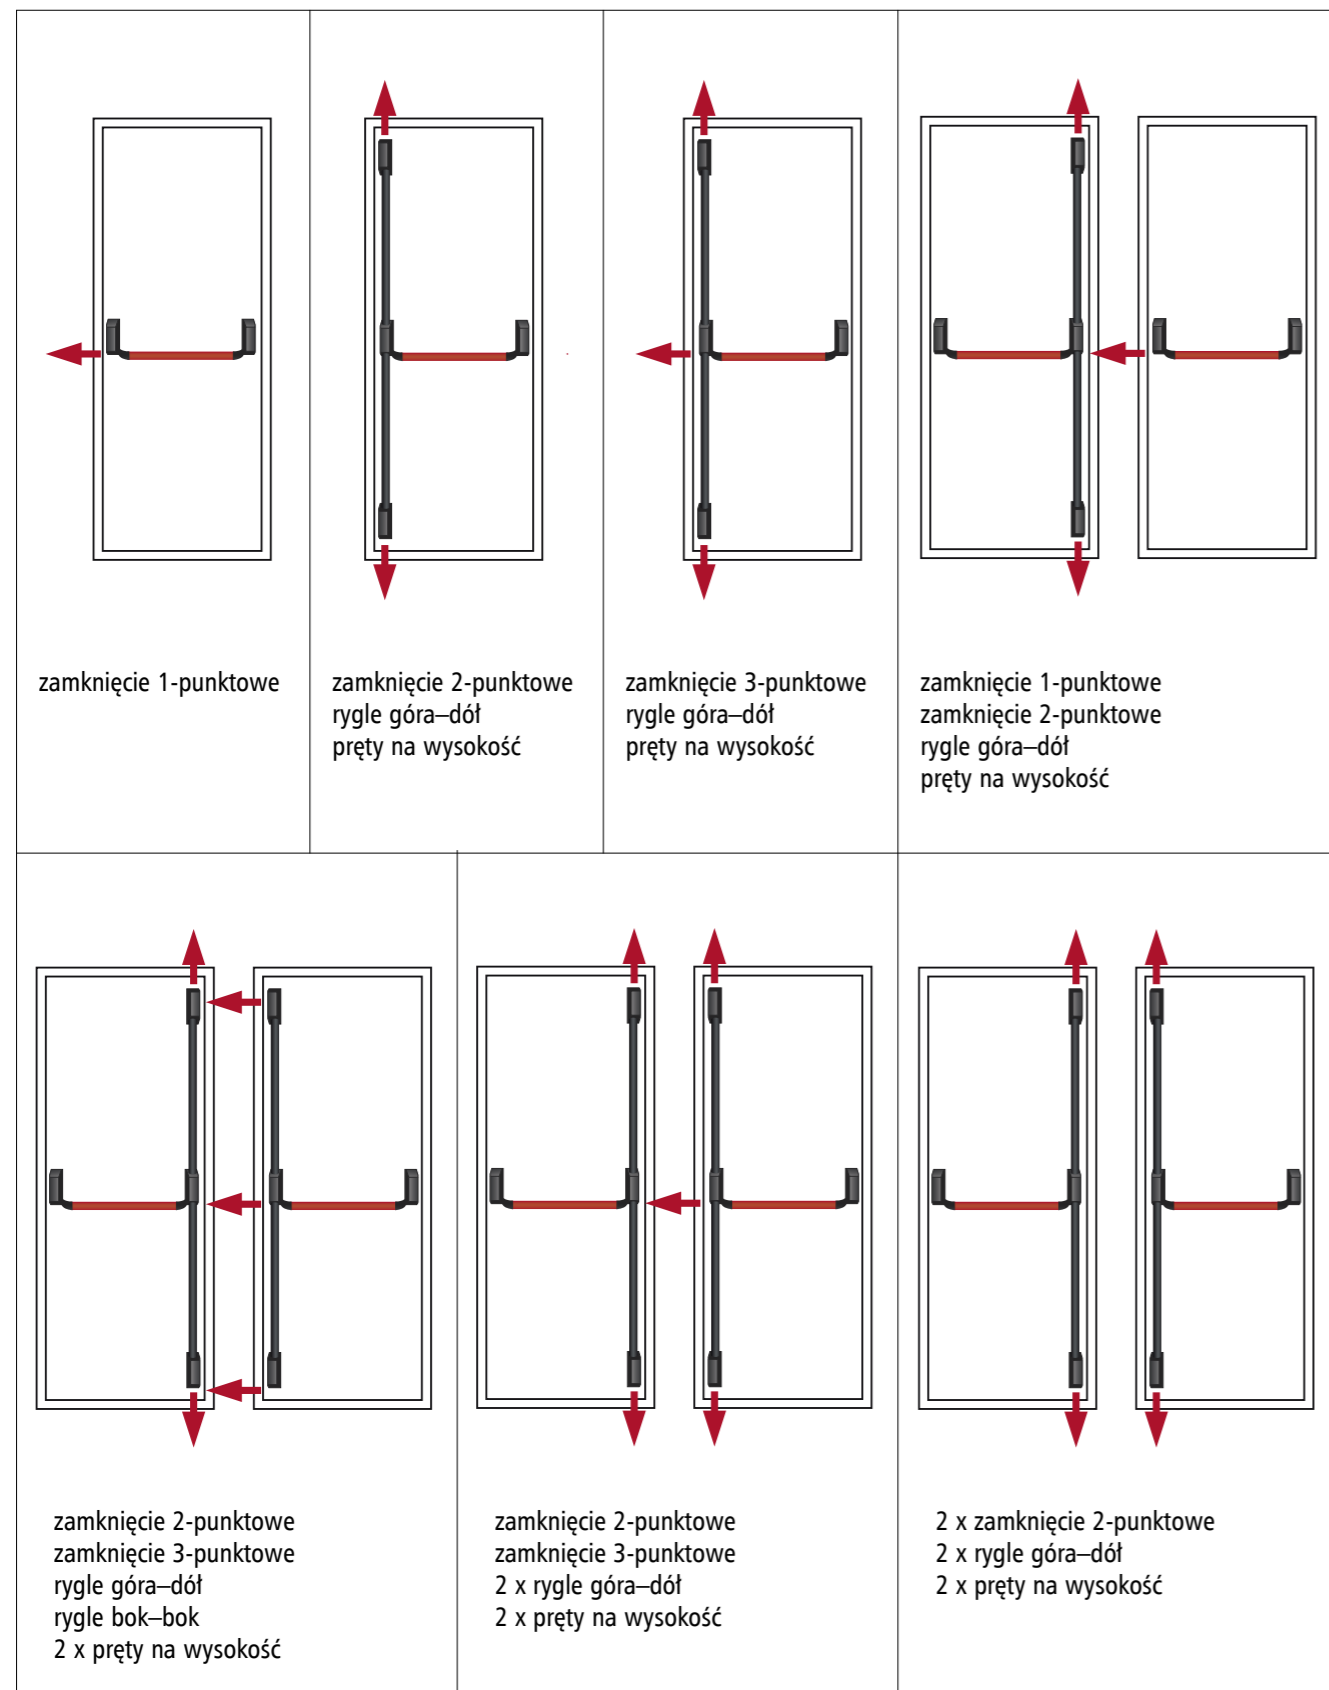

zamknięcie IDEA BASE



Zamknięcie centralne IDEA BASE (bez drążka)	
OAP-0001	1-punktowe
OAP-0002	2-punktowe
OAP-0003	1/2/3-punktowe
OAP-0004	1/2/3-punktowe PPOŻ
Drążek do IDEA BASE	
dl. drążka	maks. szerokość zestawu
OAP-0011	830 mm
OAP-0012	1130 mm
OAP-0013	1330 mm

zamknięcie IDEA PUSH




Zamknięcie centralne IDEA PUSH 1/2/3-punktowe	
maks. szerokość zestawu	
OAP-0021	840 mm PPOŻ
OAP-0022	1170 mm PPOŻ
OAP-0023	1300 mm PPOŻ

klamka z półwkładką



Klamka na stronę zewnętrzną
stosowana opcjonalnie od strony zewnętrznej drzwi współpracuje z IDEA BASE i PUSH zamknięcie na klucz blokuje klamkę otwarcie drzwi od wewnątrz jest zawsze możliwe

OAP-0031 czarna PPOŻ

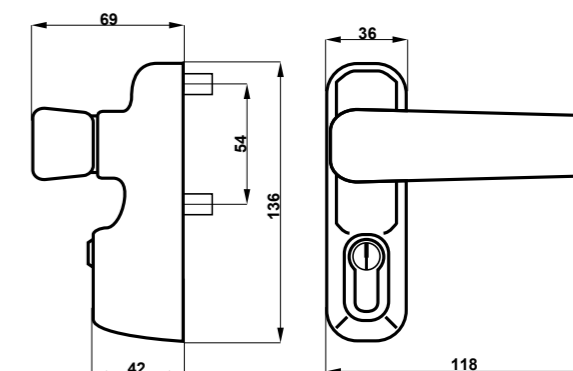

rygle góra-dół



OAP-0041	Rygle – góra/dół
OAP-0042	Rygle – góra/dół PPOŻ

rygle bok-bok



OAP-0043	Rygle – bok/bok
OAP-0044	Rygle – bok/bok PPOŻ

pręty na wysokość



OAP-0045	Pręty na wysokość 2400 mm
OAP-0046	Pręty na wysokość 3400 mm

zamknięcie PALMO



Zamknięcie centralne PALMO (bez drążka)		
OAP-0051	czarne PPOŻ – rozstaw 72 mm	
Drążek do IDEA BASE		
	dł. drążka	maks. szerokość zestawu
OAP-0011	830 mm	1050 mm
OAP-0012	1130 mm	1350 mm
OAP-0013	1330 mm	1550 mm

zamknięcie PUSH-PALMO




Zamknięcie centralne PUSH-PALMO	
	maks. szerokość zestawu
OAP-0061	811 mm PPOŻ
OAP-0062	1161 mm PPOŻ

zamek antypaniczny



Zamek	
do zastosowania z zamknięciami PALMO lub PUSH-PALMO uniwersalny współpracuje z trzpieniem 9 mm ocynk biały	
OAP-0071	funkcja C PPOŻ
OAP-0072	funkcja B PPOŻ
OAP-0073	funkcja D PPOŻ

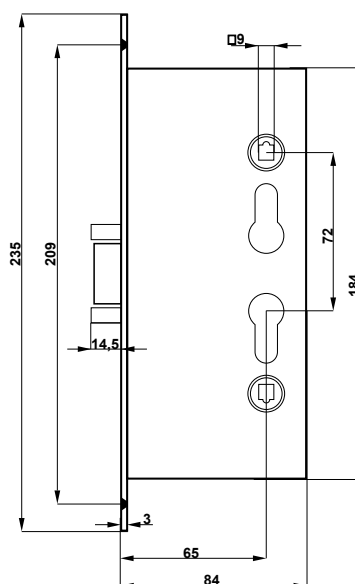


- funkcja C – od wewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
od zewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane tylko kluczem wkładki
- funkcja B – od wewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
od zewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane kluczem wkładki, klamka porusza tylko zaczep zamka
- funkcja D – od wewnątrz: zaczep zamka poruszany dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
od zewnątrz: zaczep zamka poruszany kluczem wkładki lub klamką, klamka porusza zaczepem tylko przy odblokowanym zamku z wkładki

zaczep do zamka



Zaczep płaski	
współpracuje z zamkami: OAP-0071, OAP-0072, OAP-0073	
OAP-0081	ocynk biały



trzpień dzielony



Trzpień dzielony 9 mm	
pasuje do większości klamek technicznych	
OAP-0091	55/38 mm
OAP-0092	55/55 mm